

弾性体樹脂：エラストマーを用いた樹脂モールドベアリング。
汎用樹脂モールドベアリングに比べ、走行音の低音性を図ります。


外周樹脂硬度：Dスケール 55°

JISベアリング内蔵の樹脂成形製品です。
標準タイプとボルト付タイプを用意しています。

ET 外周形状：フラット

○樹脂色：グレー/スチール製

○樹脂色：白/ステンレス製

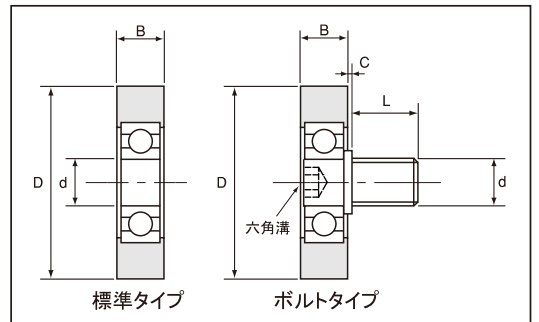

■スチール製：ベアリング・ボルト 樹脂色：グレー

単位:mm

Type	型番	D	d	B	C	L	内蔵ベアリング	ボルト溝(対辺)
標準	ET-0830	30	8	9			608ZZ	
	ET-0835	35	8	9			608ZZ	
	ET-1040	40	10	12			6200ZZ	
	ET-1045	45	10	12			6200ZZ	
	ET-1050	50	10	12			6200ZZ	
ボルト付	ET-0630-6B	30	M6	9	1	8	608ZZ	六角穴(5)
	ET-0635-6B	35	M6	9	1	8	608ZZ	六角穴(5)
	ET-0840-6B	40	M8	12	2	12	6200ZZ	六角穴(6)
	ET-0845-6B	45	M8	12	2	12	6200ZZ	六角穴(6)
	ET-0850-6B	50	M8	12	2	12	6200ZZ	六角穴(6)

■ステンレス製：ベアリング・ボルト 樹脂色：白

Type	型番	D	d	B	C	L	内蔵ベアリング	ボルト溝(対辺)
標準	ET-0830-SUS	30	8	9			608ZZ(SUS440C)	
	ET-0835-SUS	35	8	9			608ZZ(SUS440C)	
	ET-1040-SUS	40	10	12			6200ZZ(SUS440C)	
	ET-1045-SUS	45	10	12			6200ZZ(SUS440C)	
	ET-1050-SUS	50	10	12			6200ZZ(SUS440C)	
ボルト付	ET-0630-6B-SUS	30	M6	9	1	8	608ZZ(SUS440C)	六角穴(5)
	ET-0635-6B-SUS	35	M6	9	1	8	608ZZ(SUS440C)	六角穴(5)
	ET-0840-6B-SUS	40	M8	12	2	12	6200ZZ(SUS440C)	六角穴(6)
	ET-0845-6B-SUS	45	M8	12	2	12	6200ZZ(SUS440C)	六角穴(6)
	ET-0850-6B-SUS	50	M8	12	2	12	6200ZZ(SUS440C)	六角穴(6)



イースタン精工株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-3-14 TEL:03-3526-7070 FAX:03-3526-7099 <http://www.easternseiko.co.jp>