




EOT 外周形状：R形状

○樹脂色：グレー/スチール製



○樹脂色：白/ステンレス製

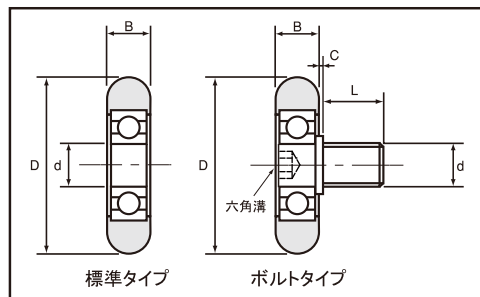

■スチール製：ベアリング・ボルト 樹脂色：グレー

単位:mm

Type	型番	D	d	B	C	L	R	内蔵ベアリング	ボルト溝(対辺)
標準	EOT-0830	30	8	9			5	608ZZ	
	EOT-0835	35	8	9			5	608ZZ	
	EOT-1040	40	10	12			6	6200ZZ	
	EOT-1045	45	10	12			6	6200ZZ	
	EOT-1050	50	10	12			6	6200ZZ	
ボルト付	EOT-0630-6B	30	M6	9	1	8	5	608ZZ	六角穴(5)
	EOT-0635-6B	35	M6	9	1	8	5	608ZZ	六角穴(5)
	EOT-0840-6B	40	M8	12	2	12	6	6200ZZ	六角穴(6)
	EOT-0845-6B	45	M8	12	2	12	6	6200ZZ	六角穴(6)
	EOT-0850-6B	50	M8	12	2	12	6	6200ZZ	六角穴(6)

■ステンレス製：ベアリング・ボルト 樹脂色：白


Type	型番	D	d	B	C	L	R	内蔵ベアリング	ボルト溝(対辺)
標準	EOT-0830-SUS	30	8	9			5	608ZZ(SUS440C)	
	EOT-0835-SUS	35	8	9			5	608ZZ(SUS440C)	
	EOT-1040-SUS	40	10	12			6	6200ZZ(SUS440C)	
	EOT-1045-SUS	45	10	12			6	6200ZZ(SUS440C)	
	EOT-1050-SUS	50	10	12			6	6200ZZ(SUS440C)	
ボルト付	EOT-0630-6B-SUS	30	M6	9	1	8	5	608ZZ(SUS440C)	六角穴(5)
	EOT-0635-6B-SUS	35	M6	9	1	8	5	608ZZ(SUS440C)	六角穴(5)
	EOT-0840-6B-SUS	40	M8	12	2	12	6	6200ZZ(SUS440C)	六角穴(6)
	EOT-0845-6B-SUS	45	M8	12	2	12	6	6200ZZ(SUS440C)	六角穴(6)
	EOT-0850-6B-SUS	50	M8	12	2	12	6	6200ZZ(SUS440C)	六角穴(6)

EUT 外周形状：U溝形状

○樹脂色：グレー/スチール製



○樹脂色：白/ステンレス製

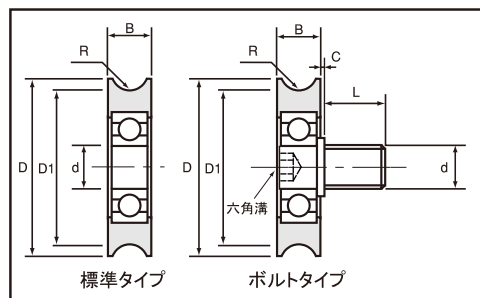

■スチール製：ベアリング・ボルト 樹脂色：グレー

単位:mm

Type	型番	D	D1	d	B	C	L	R	内蔵ベアリング	ボルト溝(対辺)
標準	EUT-0830	30	27	8	9			2.5	608ZZ	
	EUT-0835	35	31	8	9			2.5	608ZZ	
ボルト付	EUT-0630-6B	30	27	M6	9	0.5	8	2.5	608ZZ	六角穴(5)
	EUT-0635-6B	35	31	M6	9	0.5	8	2.5	608ZZ	六角穴(5)

■ステンレス製：ベアリング・ボルト 樹脂色：白

Type	型番	D	D1	d	B	C	L	R	内蔵ベアリング	ボルト溝(対辺)
標準	EUT-0830-SUS	30	27	8	9			2.5	608ZZ(SUS440C)	
	EUT-0835-SUS	35	31	8	9			2.5	608ZZ(SUS440C)	
ボルト付	EUT-0630-6B-SUS	30	27	M6	9	0.5	8	2.5	608ZZ(SUS440C)	六角穴(5)
	EUT-0635-6B-SUS	35	31	M6	9	0.5	8	2.5	608ZZ(SUS440C)	六角穴(5)



イースタン精工株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-3-14 TEL:03-3526-7070 FAX:03-3526-7099 <http://www.easternseiko.co.jp>